
Oxy Five

Настенный светильник с полкой, штангой и пятью крючками

Вид спереди

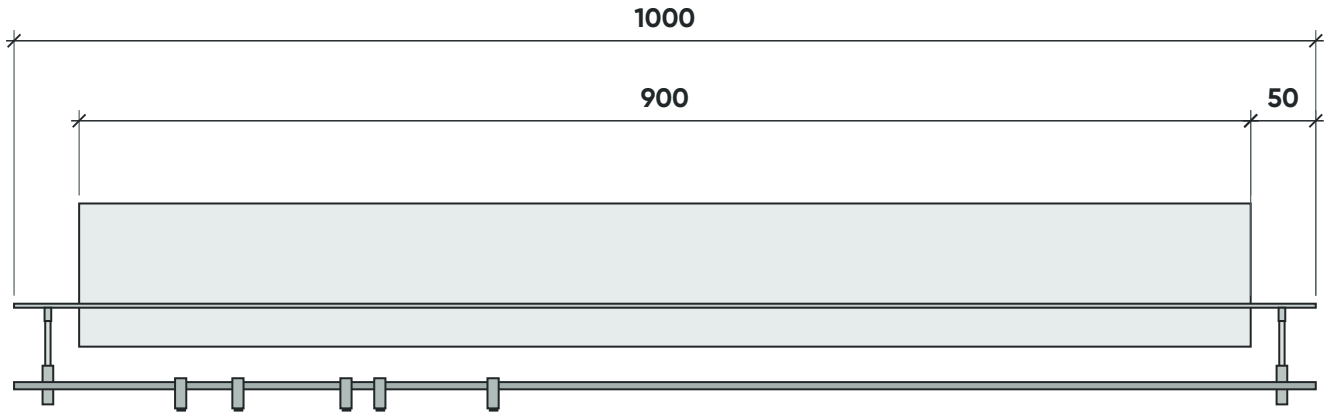

Общая ширина по эскизу складывается из панели 900 мм и двух выступов по 50 мм.

Детали по эскизу

Толщина задней панели	**20 мм**
Толщина полки	**2 мм**
Высота верхней втулки	**10 мм**
Высота нижней втулки	**30 мм**
Диаметр нижней втулки	**10 мм**

Размещение в проекте

Подсветка проходит по нижней части задней панели и освещает стену под полкой.

Полную высоту с крючками, вынос от стены и монтажные размеры уточните перед установкой.